


CORNO 320TI

■標準付属品

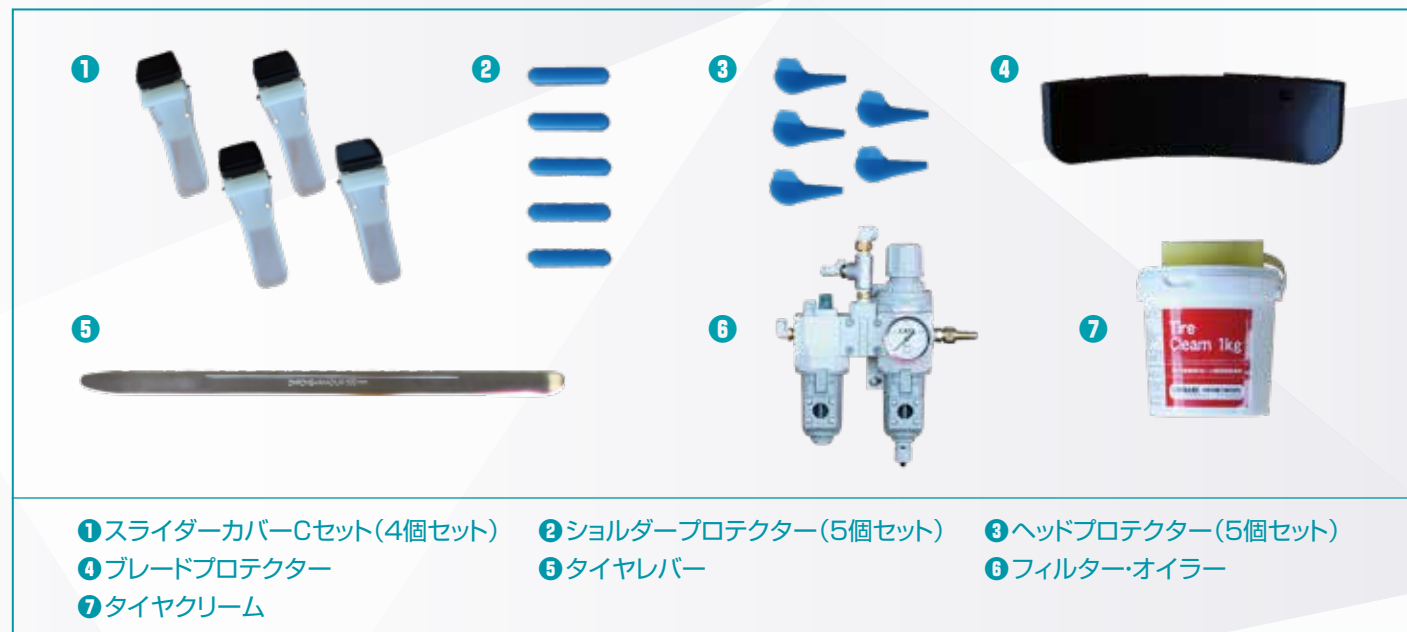


■仕様

型 式	CORNO 320TI	CORNO 320TI-B
適 応 リ ム 径	10～22インチ(外面固定)	
適 応 リ ム 幅	3.5～13インチ	
最大タイヤ径	1,100mm	
電源・モーター	三相200V・0.75kw	
使用空気圧	1.0Mpa	
本 体 重 量	約345kg	
防 爆 仕 様	×	○
標 準 装 備	インフレーター ペダル連動ゲージ	
オプション装備	ビードプレス装置 マウントプレス装置 マルチプレス装置 2スピード装置 自動充填機 カート用アタッチメント MC用アタッチメント (最小8インチ対応)	

※改良のため予告なく、仕様を変更させていただくことがあります。

■寸法(単位:mm)

本体

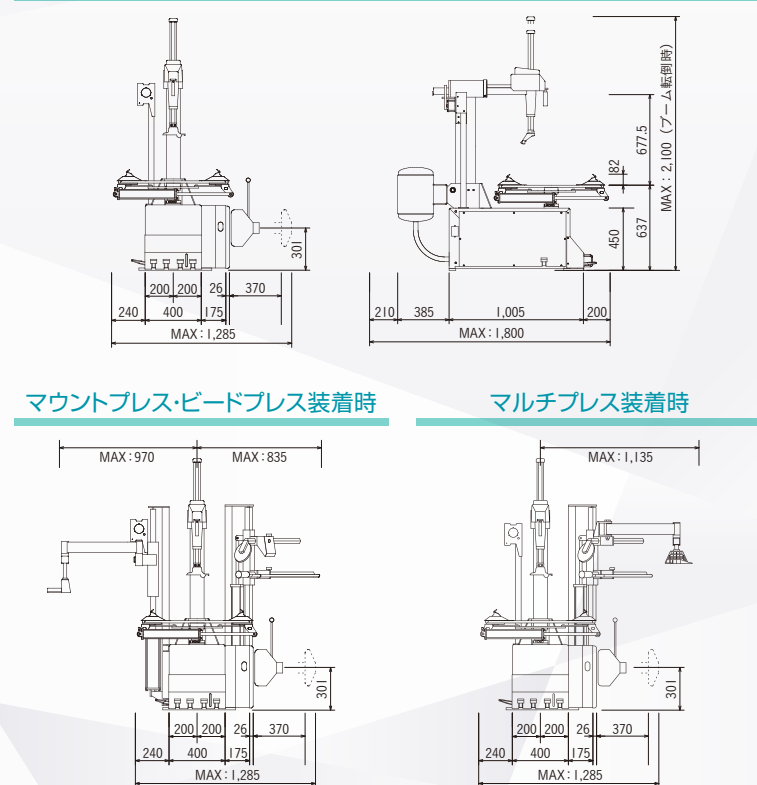

TIRE CHANGER CORNO 320TI

※写真はCORNO 320TIにオプションの
ビードプレス装置、マウントプレス装置
装着

22
インチ
対 応

⚠ 安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用下さい。

ENEOSトレーディング株式会社

本 社 〒103-0027 東京都中央区日本橋1-3-13 東京建物日本橋ビル

北海道支店 TEL.011-222-4143	中部支店 TEL.052-746-5300
東北支店 TEL.022-227-9270	大阪支店 TEL.06-4301-7560
関東第1支店 TEL.03-6262-2539	中国支店 TEL.082-264-8970
関東第2支店 TEL.03-6260-2230	九州支店 TEL.092-710-0800
東京支店 TEL.03-6262-2703	

WIDE RANGE
TIRE CHANGER

CORNO320TI

カスタムメイド可能な 22インチ対応タイヤチェンジャー

空気充填装置

標準



ペダル連動ゲージ

足踏みペダルによる空気充填
インフレーター
連動により
作業性アップ

エアロック

標準



垂直アーム、水平アームはダブル
ロック方式により、ボタン操
作で簡単にロックできます。ホ
イールとMDツールとの隙間
は、自動的にセットされます。
(自動クリアランス調整機能)

インフレーター装置


標準



タイヤへの空気充填時にタイ
ヤのビード部が上らない場
合に使用する装置です。
4箇所のチャッキング爪より、強
力なエアが噴出し、確実な
ビードシーティングを行います。

2スピード装置

オプション



通常回転からペダルを更に踏
み込むことにより高速回転に
なります。

タイヤリフト装置

ライトトラックやSUV用などの
重量タイヤを、テーブルの高さ
まで持ち上げることで作業
者の負担を大幅に軽減します。

マルチプレス装置

ロープロタイヤ交換の作業効率アップに威力を発揮
省スペース化を実現！

オプション



マルチプレス装置

ホイールの固定



リムプレスによるホイール固定

タイヤの取り外し



タイヤレバー差込み



ビードアップローラーによる
下ビード外しとタイヤの持ち上げ



上ビードめくり上げ

タイヤの組込み



タイヤの組込み

マウントプレス装置・ビードプレス装置

マウントプレス装置、ビードプレス装置の併用によりロープロタイヤ交換も強力かつ確実にサポートします

オプション

マウントプレス装置



ビードプレス装置

マウントプレス装置




リムプレスによる
ホイール固定



マウントプレスによる
タイヤの持ち上げ

ビードプレス装置



マウントプレス装置、
ビードプレス装置の併用
によるタイヤの組込み



ビードアップローラーによる
下ビード外しとタイヤの持ち上げ



ビードプレスローラー
によるタイヤの組込み