

標準附属品



オプション




仕様

型 式	5020TI-2S	5020TI-B
適応リム径	10～20インチ	
適応リム幅	4～13インチ	
最大タイヤ径	1,000mm	
電源・モーター	3相200V 1.1kW	3相200V 0.75kW
使用空気圧	1.0MPa	
本体重量	230kg	
2スピード	○	×
防爆仕様	×	○
オプション品	HPR-500(右側サポート) HPL-600(左側サポート) AP-1(右側集約サポート) MCアダプターセット インサイドロックプロテクター ビードブレーカーカバー タイヤレバーカバー	

※改良のため予告なく、仕様を変更させていただくことがあります。

寸法(単位:mm)

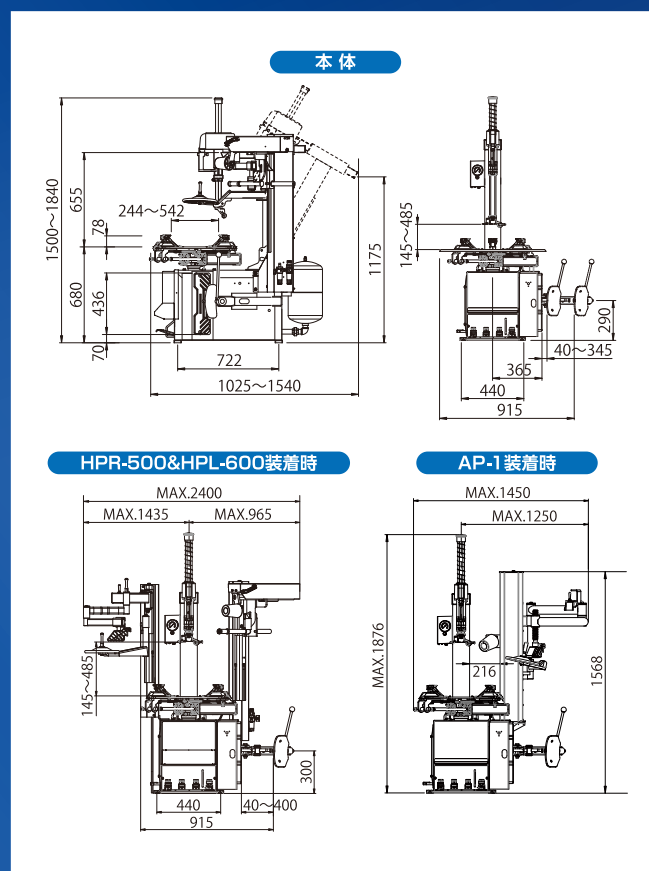

⚠ 安全に関するご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用下さい。

TIRE CHANGER CORNO 5020TI

20
インチ
対応



※写真はCORNO 5020TI-BにオプションのHPR-500&HPL-600を装着

ENEOSトレーディング株式会社

本 社 〒103-0027 東京都中央区日本橋1-3-13 東京建物日本橋ビル

北海道支店 / TEL.(011)222-4143 FAX.(011)251-7280
東北支店 / TEL.(022)227-9270 FAX.(022)224-7163
関東第1支店 / TEL.(03)6262-2539 FAX.(03)6262-2203
関東第2支店 / TEL.(03)6260-2230 FAX.(03)6260-2231
東京支店 / TEL.(03)6262-2703 FAX.(03)6262-2704

中部支店 / TEL.(052)746-5300 FAX.(052)746-5330
大阪支店 / TEL.(06)4301-7560 FAX.(06)4301-7562
中国支店 / TEL.(082)264-8970 FAX.(082)264-8971
九州支店 / TEL.(092)710-0800 FAX.(092)710-0805

取扱商品の動画
一覧はこちら!



幅広いニーズに対応したスタンダードモデル

TIRE CHANGER

CORNO 5020TI



押しボタン式
エアロック

マウントヘッドとリムの
クリアランスを自動設定


高い剛性を発揮する
支柱転倒タイプ




40mmの高剛性
シャフトを採用!



CORNO 5020TI-2S 本体



リム径10~20インチ
リム幅13インチ 対応



2スピード回転による
作業効率UP!

回転スピード切替スイッチにより低速
or 高速を選択。
5020TI-2S (2スピード仕様)



インフレーター 標準

エア充填時にタイヤのビード部が
上がらない場合に使用する装置です。
4箇所のチャッキング爪より、エア
が噴出して、確実にエア充填を補助
します。

SS向け防爆仕様をラインアップ

※回転は1スピードになります。

各種サポートアームのご紹介 オプション

CORNO 5020TI + AP-1



動画公開中

AP-1



AP-1 操作イメージ

① ホイール固定補助



③ 上ビードめくり上げ補助
(タイヤ組込み補助)



② タイヤレバー差込み補助



⑤ 下ビード外し(ローラー)



CORNO 5020TI
+ HPR-500&HPL-600

HPL-600



HPR-500

動画公開中

HPR/HPL



HPR-500&HPL-600 操作イメージ

① ホイール固定補助



③ タイヤ組込み補助
(上ビードめくり上げ補助)



② タイヤレバー差込み補助



⑤ 下ビード外し(ローラー)

