

標準付属品



オプション




仕様

型式	5024TI-B	5024TI-2S
適用リム径(選択式)	10"~22" or 12"~24"	
適用リム幅	4"~14"	
最大タイヤ径	1,100mm	
電源・モーター	3相200V 0.75kW	3相200V 1.1kW
使用空気圧	1.0MPa	
本体重量	220kg	
防爆仕様	○	×
2スピード	×	○
オプション品	HPR-500(右側サポート) HPR-600(左側サポート) AP-1(右側集約サポート) QXレバーレスシステム W-LIFT5(タイヤリフト) MCアダプターセット インサイドロックプロテクター ビードブレイカーカバー タイヤレバーカバー	

※改良のため予告なく、仕様を変更させていただくことがあります。

寸法(単位:mm)

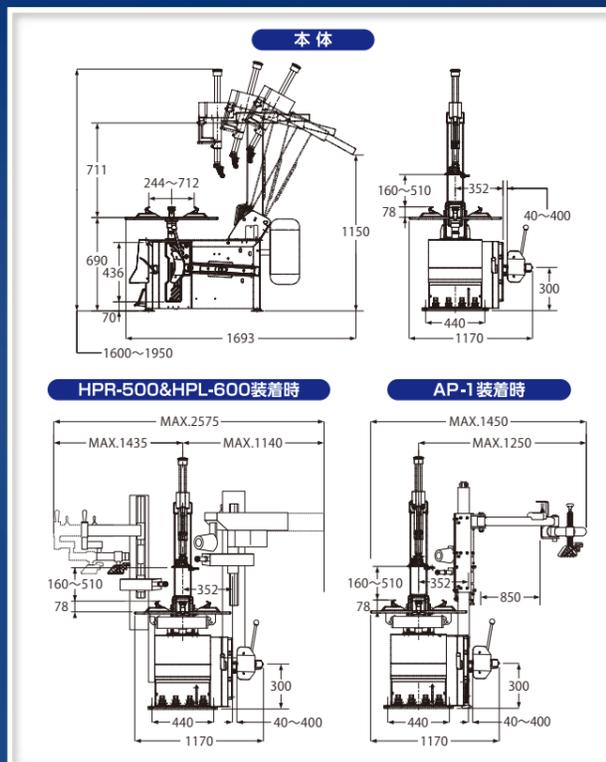

22インチ ← 2インチ → 24インチ



※写真はCORNO 5024TI-BにオプションのHPR-500&HPL-600&W-LIFT5を装着

TIRE CHANGER
CORNO 5024TI

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用下さい。

ENEOSトレーディング株式会社

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋1-3-13 東京建物日本橋ビル

北海道支店 / TEL.(011)222-4143 FAX.(011)251-7280
 東北支店 / TEL.(022)227-9270 FAX.(022)224-7163
 関東第1支店 / TEL.(03)6262-2539 FAX.(03)6262-2203
 関東第2支店 / TEL.(03)6260-2230 FAX.(03)6260-2231
 東京支店 / TEL.(03)6262-2703 FAX.(03)6262-2704

中部支店 / TEL.(052)746-5300 FAX.(052)746-5330
 大阪支店 / TEL.(06)4301-7560 FAX.(06)4301-7562
 中国支店 / TEL.(082)264-8970 FAX.(082)264-8971
 九州支店 / TEL.(092)710-0800 FAX.(092)710-0805

取扱商品の動画
一覧はこちら!



レバーレス対応可能なハイスペックモデル

1 **パワーアウトシステム** 標準

ピードブレーカー使用後にアームが自動的に開きます。



2 **W-LIFT5** オプション

労務環境改善

タイヤリフトで重量ホイールも楽々上昇、体への負担を軽減します。




3 **選べる2レンジ**
10"~22" or 12"~24"

ご注文時にご希望レンジを選択して下さい。
選択されない場合は、12"~24"となります。

2スピード回転による作業効率UP!

通常回転からペダルを更に踏み込むことにより高速回転になります。
SS向け防爆仕様は1スピードとなります。

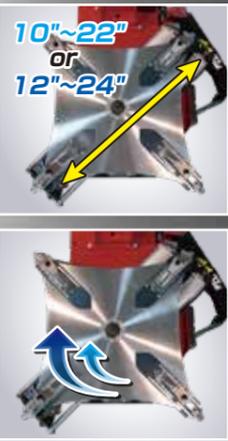


5 **インフレーター** 標準

エア充填時にタイヤのビード部が上がらない場合に使用する装置です。
4箇所の子ヤッキング爪より、エアが噴出して、確実にエア充填を補助します。



4 **QXレバーレスシステム** オプション

レバーレス仕様に拡張可能!

ロープロタイヤ、ランフラットタイヤ等、高難易度タイヤの交換もスイッチ操作でチカラ技不要

脱着可能(PAT)

労務環境改善

動画公開中
QX




特殊形状ツールにより確実なビードのキャッチ&めくり上げ

各種サポートアームのご紹介 オプション

HPR-500&HPL-600 作業性を重視するならコチラ

高難易度タイヤの交換は、左右独立したサポートアームの装着をご提案します。

設置スペース

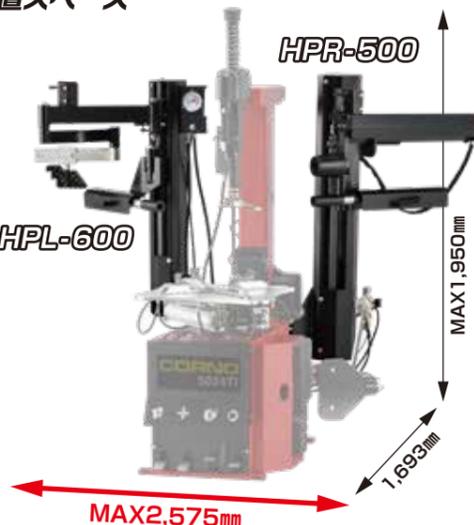

操作イメージ




動画公開中
HPR/HPL



AP-1 省スペース化を重視するならコチラ

左右の機能を集約したシングルサポートアーム装着をご提案します。

設置スペース

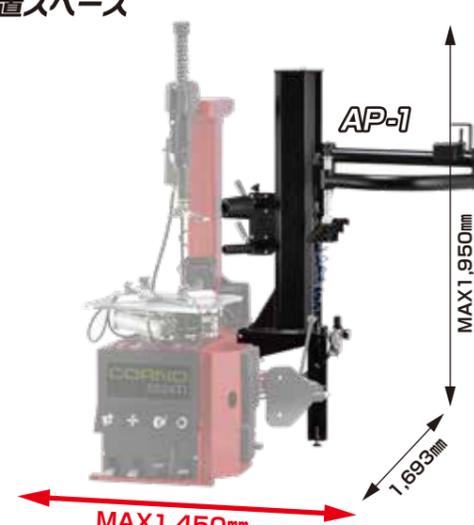

操作イメージ



動画公開中
AP-1

